

# Einschlaganker LA 20 GVZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640070020



## ETA-zugelassene Einschlaganker, ideal für Hängesysteme

- Einschlaganker für die Vormontage mit einem Montagewerkzeug.
- Innengewinde für metrische Schrauben und Stangen.
- Die passende Bolzenlänge liegt bei 1–1,5 x Ankernenngröße + Bauteildicke.
- Die geringe erforderliche Bohrlochtiefe erleichtert die Bohrarbeiten und die Überkopfmontage.
- Geeignet für Sprinklersysteme.
- GVZ für trockene Innenräume und zeitlich begrenzt im Außenbereich.

## ANWENDUNG

- Hängesysteme
- Rohrleitungen
- Luftkanäle
- Sprinklersysteme
- Kabelgestelle
- Maschinen
- Konsolen
- Deckenträger

## Technische Daten

### EINBAUDATEN

|             |     |
|-------------|-----|
| Größe       | M20 |
| Länge (L)   | 80  |
| Gewinde (f) | 37  |

## PRODUKTÜBERSICHT

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Andere Artikelnummern | SNRO 1355920 / LVI 3253748                              |
| Material              | Stahl, galvanisch verzinkt                              |
| Verpackung            | Karton (Blister): 20 /<br>Umkarton: 100 / Palette: 5600 |
| Gewicht               | 197.2 kg / 1000                                         |
| GTIN-13               | 6416031700200                                           |
| Verfügbarkeit         | Lebensende                                              |


## VERANKERUNGSGRÜNDE

### AUCH GEEIGNET FÜR

- Naturstein
- Ungerissener Beton

### EINBAUDATEN

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Loch im Anbauteil (D <sub>f</sub> )            | ≤ 22    |
| Bohrlochdurchmesser (d <sub>0</sub> ) Ø        | 25      |
| Mindestbohrlochtiefe                           | 84      |
| Bohrlochtiefe (h <sub>1</sub> )                | 84      |
| Nenn-Setztiefe (H <sub>nom</sub> )             | 80      |
| Effektive Verankerungstiefe (H <sub>ef</sub> ) | 80      |
| Montagedrehmoment (T <sub>inst</sub> )         | max 100 |

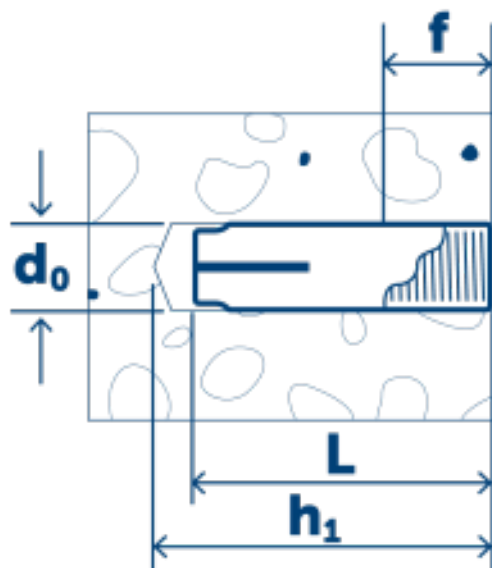

# Leistungsdaten

| Verankerungsgrund         | Lastart   | Lastrichtung | Lastwert |
|---------------------------|-----------|--------------|----------|
| Ungerissener Beton C20/25 | $N_{Rec}$ |              | 11.9 kN  |
| Ungerissener Beton C20/25 | $V_{Rec}$ |              | 21 kN    |

## Montage

