

Einschlaganker LAL+ 8 mit Kragen GVZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640070072



ETA-zugelassene Einschlaganker, ideal für Hängesysteme

- Einschlaganker für die Vormontage mit einem Montagewerkzeug.
- Innengewinde für metrische Schrauben und Stangen.
- Die passende Bolzenlänge liegt bei 1-1,5 x Ankernengröße + Bauteildicke.
- Die geringe erforderliche Bohrlochtiefe erleichtert die Bohrarbeiten und die Überkopfmontage.
- Geeignet für Sprinklersysteme.
- GVZ für trockene Innenräume und zeitlich begrenzt im Außenbereich.

PRODUKTÜBERSICHT

Andere Artikelnummern	SNRO 1308869 / LVI 3255711
Material	Stahl, galvanisch verzinkt
Verpackung	Karton (Blister): 100 / Umkarton: 1000 / Palette: 56000
Gewicht	11.6 kg / 1000
GTIN-13	6416031700729
Verfügbarkeit	Lebensende

ANWENDUNG

- Hängesysteme
- Rohrleitungen
- Luftkanäle
- Sprinklersysteme
- Kabelgestelle
- Maschinen
- Konsolen
- Deckenträger

VERANKERUNGSGRÜNDE

- ZUGELASSEN FÜR
- Gerissener Beton
 - Ungerissener Beton
- AUCH GEEIGNET FÜR
- Spannbetonhohldiele
 - Naturstein
 - Mauerziegel

ZULASSUNGEN / ZERTIFIKATE



ETA-13/0441 + DoPs



1488-CPR-0350/Z



Feuerbeständigkeit (ETA-13/0441)



ETA-13/0442 + DoPs




1488-CPR-0443/W

Technische Daten

EINBAUDATEN

Größe
Länge (L)
Gewinde (f)

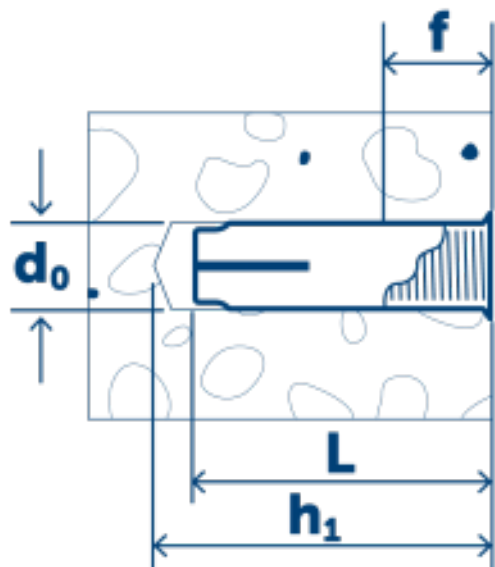

EINBAUDATEN

M8	Loch im Anbauteil (D _f)	≤ 9
30	Bohrlochdurchmesser (d ₀) ∅	10
13	Mindestbohrlochtiefe	32
	Bohrlochtiefe (h ₁)	32
	Nenn-Setztiefe (H _{nom})	30
	Effektive Verankerungstiefe (H _{ef})	30
	Montagedrehmoment (T _{inst})	max 8

Leistungsdaten

Verankerungsgrund	Lastart	Lastrichtung	Lastwert
Ungerissener Beton C20/25	N_{Rec}		3.6 kN
Ungerissener Beton C20/25	V_{Rec}		3.1 kN

Montage

