

Einschlaganker LAL+ 10 mit Kragen GVZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640070074

ETA-zugelassene Einschlaganker, ideal für Hängesysteme

- Einschlaganker für die Vormontage mit einem Montagewerkzeug.
- Innengewinde für metrische Schrauben und Stangen.
- Die passende Bolzenlänge liegt bei 1-1,5 x Ankernenngröße + Bauteildicke.
- Die geringe erforderliche Bohrlochtiefe erleichtert die Bohrarbeiten und die Überkopfmontage.
- Geeignet für Sprinklersysteme.
- GVZ für trockene Innenräume und zeitlich begrenzt im Außenbereich.

PRODUKTÜBERSICHT

Andere Artikelnummern	SNRO 1308870 / LVI 3255713
Material	Stahl, galvanisch verzinkt
Verpackung	Karton (Blister): 50 / Umkarton: 500 / Palette: 28000
Gewicht	22.2 kg / 1000
GTIN-13	6416031700743
Verfügbarkeit	Lebensende

ANWENDUNG

- Hängesysteme
- Rohrleitungen
- Luftkanäle
- Sprinklersysteme
- Kabelgestelle
- Maschinen
- Konsolen
- Deckenträger

VERANKERUNGSGRÜNDE

ZUGELASSEN FÜR

- Gerissener Beton
- Ungerissener Beton

AUCH GEEIGNET FÜR

- Spannbetonhohldiele
- Naturstein

ZULASSUNGEN / ZERTIFIKATE



ETA-13/0441 + DoPs



1488-CPR-0350/Z



Feuerbeständigkeit (ETA-13/0441)



ETA-13/0442 + DoPs




1488-CPR-0443/W

Technische Daten

EINBAUDATEN

Größe
Länge (L)
Gewinde (f)

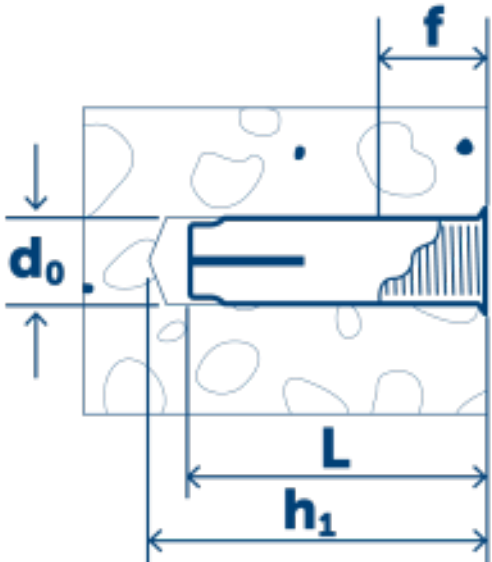

EINBAUDATEN

M10	Loch im Anbauteil (D_f)	≤ 12
40	Bohrlochdurchmesser (d_0) $\varnothing$	12
17	Mindestbohrlochtiefe	43
	Bohrlochtiefe (h_1)	43
	Nenn-Setztiefe (H_{nom})	40
	Effektive Verankerungstiefe (H_{ef})	40
	Montagedrehmoment (T_{inst})	max 15

Leistungsdaten

Verankerungsgrund	Lastart	Lastrichtung	Lastwert
Ungerissener Beton C20/25	N_{Rec}		4.8 kN
Ungerissener Beton C20/25	V_{Rec}		4.5 kN

Montage

