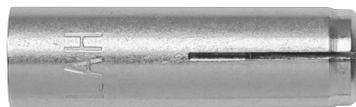


Einschlaganker LAH 10 V4A

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640074010

Einschlaganker ideal für Hängesysteme

- Einschlaganker für die Vormontage mit einem Montagewerkzeug.
- Innengewinde für metrische Schrauben und Stangen.
- Die passende Bolzenlänge liegt bei 1-1,5 x Ankernengröße + Bauteildicke.
- Die geringe erforderliche Bohrlochtiefe erleichtert die Bohrarbeiten und die Überkopfmontage.
- Geeignet für Sprinklersysteme.
- V4A für den Innen- und Außenbereich sowie für industrielle Anwendungen.

ANWENDUNG

- Hängesysteme
- Rohrleitungen
- Luftkanäle
- Sprinklersysteme
- Kabelgestelle
- Maschinen
- Konsolen
- Deckenträger

Technische Daten

EINBAUDATEN

Größe	M10
Länge (L)	40
Gewinde (f)	18

PRODUKTÜBERSICHT

Andere Artikelnummern	SNRO 1355930 / LVI 3252136
Material	Edelstahl V4A
Verpackung	Karton (Blister): 50 / Umkarton: 500 / Palette: 28000
Gewicht	22.1 kg / 1000
GTIN-13	8716247740105
Verfügbarkeit	Lebensende


VERANKERUNGSGRÜNDE

AUCH GEEIGNET FÜR

- Naturstein
- Ungerissener Beton

EINBAUDATEN

Loch im Anbauteil (D_f)	≤ 12
Bohrlochdurchmesser (d_0) \varnothing	12
Mindestbohrlochtiefe	42
Bohrlochtiefe (h_1)	42
Nenn-Setztiefe (H_{nom})	40
Effektive Verankerungstiefe (H_{ef})	40
Montagedrehmoment (T_{inst})	max 15

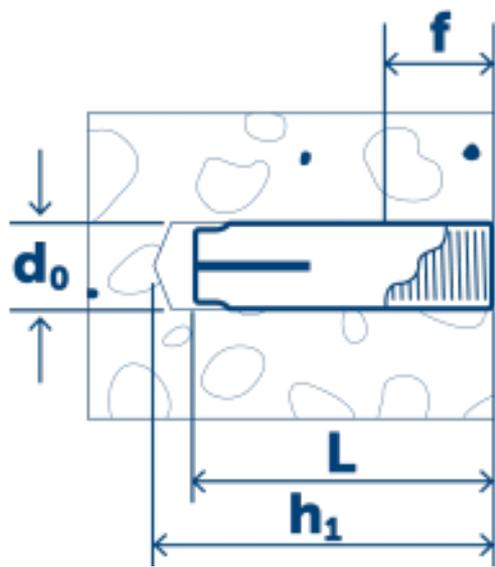

Leistungsdaten

Verankerungsgrund	Lastart	Lastrichtung	Lastwert
Ungerissener Beton C20/25	N_{Rec}		3.5 kN
Ungerissener Beton C20/25	V_{Rec}		4.4 kN

Montage

