


Einschlaganker LAH 20 V4A

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640074020



Einschlaganker ideal für Hängesysteme

- Einschlaganker für die Vormontage mit einem Montagewerkzeug.
- Innengewinde für metrische Schrauben und Stangen.
- Die passende Bolzenlänge liegt bei 1-1,5 x Ankernenngröße + Bauteildicke.
- Die geringe erforderliche Bohrlochtiefe erleichtert die Bohrarbeiten und die Überkopfmontage.
- Geeignet für Sprinklersysteme.
- V4A für den Innen- und Außenbereich sowie für industrielle Anwendungen.

ANWENDUNG

- Hängesysteme
- Rohrleitungen
- Luftkanäle
- Sprinklersysteme
- Kabelgestelle
- Maschinen
- Konsolen
- Deckenträger

Technische Daten

EINBAUDATEN

Größe	M20
Länge (L)	80
Gewinde (f)	36

PRODUKTÜBERSICHT


Andere Artikelnummern	SNRO 1355940 /
Material	Edelstahl V4A
Verpackung	Karton (Blister): 20 / Umkarton: 100 / Palette: 5600
Gewicht	199.7 kg / 1000
GTIN-13	6416031740206
Verfügbarkeit	Lebensende

VERANKERUNGSGRÜNDE

- AUCH GEEIGNET FÜR
- Naturstein
 - Ungerissener Beton

EINBAUDATEN

Loch im Anbauteil (D _f)	≤ 22
Bohrlochdurchmesser (d ₀) Ø	25
Mindestbohrlochtiefe	84
Bohrlochtiefe (h ₁)	84
Nenn-Setztiefe (H _{nom})	80
Effektive Verankerungstiefe (H _{ef})	80
Montagedrehmoment (T _{inst})	max 100

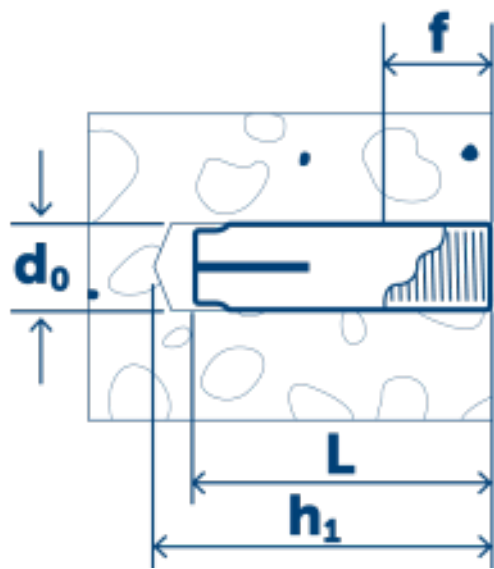

Leistungsdaten

Verankerungsgrund	Lastart	Lastrichtung	Lastwert
Ungerissener Beton C20/25	N_{Rec}		12.0 kN
Ungerissener Beton C20/25	V_{Rec}		18.4 kN

Montage

