


Nylondübel NG 5x25

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640075015



Der bewährte Nylondübel für Beton und Mauerwerk

- Hochwertige Mehrzweck-Nylondübel für Vor- und Durchsteckmontage in festen Verankerungsgründen.
- Geeignet für Holz- und Spanplattenschrauben, Doppelgewindeschrauben, justierbare Rahmenschrauben und sonstige Abstandsschrauben.
- Geeignete Schraubenlänge = Dübellänge (L) + Klemmdicke (tfix) + 5 mm.
- Temperaturbeständigkeit im Gebrauch -40 °C bis +80 °C.
- Geeignete Bedingungen hinsichtlich der Materialqualität der Schrauben: GVZ für trockene Innenräume und zeitlich begrenzt im Außenbereich; FVZ/MVZ und V2A für trockene und feuchte Innenräume, für den Außenbereich nur in ländlichen Binnenlandgebieten; V4A für den Innen- und Außenbereich sowie für industrielle Anwendungen.

ANWENDUNG

- Rohrhalterungen mit Schrauben
- Elektroinstallationen
- Befestigung von HLK- und Sanitäranlagen
- Befestigung von Sanitäranlagen

Technische Daten

EINBAUDATEN

Größe	5
Länge (L)	25
Passende Schrauben Durchmesser	2,5 - 4,0
Passende Schrauben Länge	25 + tfix + 5

PRODUKTÜBERSICHT


Andere Artikelnummern	SNRO 1324011 / LVI 3254005
Material	Polyamid
Verpackung	Karton (Blister): 100
Gewicht	0.3 kg / 1000
GTIN-13	6416031750151

VERANKERUNGSGRÜNDE

- AUCH GEEIGNET FÜR
- Spannbetonhohldiele
 - Naturstein
 - Ungerissener Beton
 - Mauerziegel

EINBAUDATEN

Bohrlochdurchmesser (d ₀) Ø	5
Mindestbohrlochtiefe	30
Bohrlochtiefe (h ₁)	30

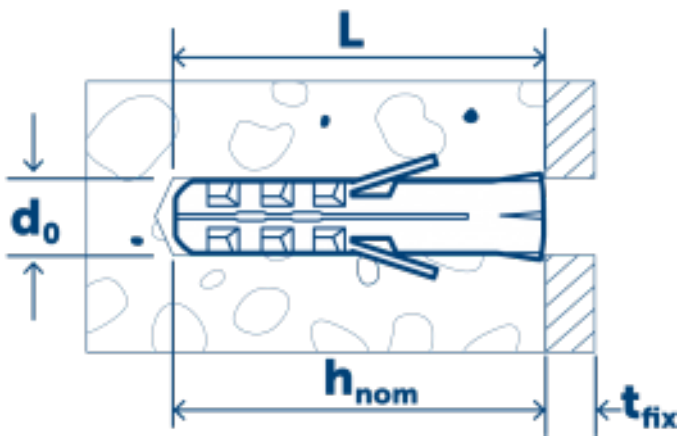

Leistungsdaten

Verankerungsgrund	Lastart	Lastrichtung	Lastwert
Ungerissener Beton C20/25	N _{Rec}		0.14 kN
Mauerziegel fb ≥ 30 N/mm²	N _{Rec}		0.05 kN

Montage

