


Nylondübel NG 6x30

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640075016



Der bewährte Nylondübel für Beton und Mauerwerk

- Hochwertige Mehrzweck-Nylondübel für Vor- und Durchsteckmontage in festen Verankerungsgründen.
- Geeignet für Holz- und Spanplattenschrauben, Doppelgewindeschrauben, justierbare Rahmenschrauben und sonstige Abstandsschrauben.
- Geeignete Schraubenslänge = Dübellänge (L) + Klemmdicke (tfix) + 5 mm.
- Temperaturbeständigkeit im Gebrauch -40 °C bis +80 °C.
- Geeignete Bedingungen hinsichtlich der Materialqualität der Schrauben: GVZ für trockene Innenräume und zeitlich begrenzt im Außenbereich; FVZ/MVZ und V2A für trockene und feuchte Innenräume, für den Außenbereich nur in ländlichen Binnenlandgebieten; V4A für den Innen- und Außenbereich sowie für industrielle Anwendungen.

ANWENDUNG

- Rohrhalterungen mit Schrauben
- Elektroinstallationen
- Befestigung von HLK- und Sanitäranlagen
- Befestigung von Sanitäranlagen

Technische Daten

EINBAUDATEN

Größe	6
Länge (L)	30
Passende Schrauben Durchmesser	3,5 - 5,0
Passende Schrauben Länge	30 + tfix + 5

PRODUKTÜBERSICHT

Andere Artikelnummern	SNRO 1324013 / LVI 3254006
Material	Polyamid
Verpackung	Karton (Blister): 100
Gewicht	0.6 kg / 1000
GTIN-13	6416031750168


VERANKERUNGSGRÜNDE

AUCH GEEIGNET FÜR

- Spannbetonhohldiele
- Naturstein
- Ungerissener Beton
- Mauerziegel

EINBAUDATEN

Bohrlochdurchmesser (d₀) ∅	6
Mindestbohrlochtiefe	35
Bohrlochtiefe (h₁)	35

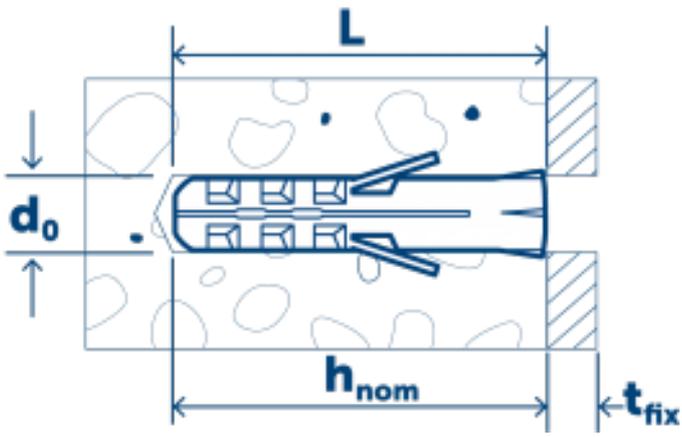

Leistungsdaten

Verankerungsgrund	Lastart	Lastrichtung	Lastwert
Ungerissener Beton C20/25	N_{Rec}		0.5 kN
Mauerziegel $f_b \geq 30 \text{ N/mm}^2$	N_{Rec}		0.3 kN

Montage

