


Nylondübel NG 10x50

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640075020



Der bewährte Nylondübel für Beton und Mauerwerk

- Hochwertige Mehrzweck-Nylondübel für Vor- und Durchsteckmontage in festen Verankerungsgründen.
- Geeignet für Holz- und Spanplattenschrauben, Doppelgewindeschrauben, justierbare Rahmenschrauben und sonstige Abstandsschrauben.
- Geeignete Schraubenlänge = Dübellänge (L) + Klemmdicke (tfix) + 5 mm.
- Temperaturbeständigkeit im Gebrauch –40 °C bis +80 °C.
- Geeignete Bedingungen hinsichtlich der Materialqualität der Schrauben: GVZ für trockene Innenräume und zeitlich begrenzt im Außenbereich; FVZ/MVZ und V2A für trockene und feuchte Innenräume, für den Außenbereich nur in ländlichen Binnenlandgebieten; V4A für den Innen- und Außenbereich sowie für industrielle Anwendungen.

ANWENDUNG

- Rohrhalterungen mit Schrauben
- Elektroinstallationen
- Befestigung von HLK- und Sanitäranlagen
- Befestigung von Sanitäranlagen

Technische Daten

EINBAUDATEN

Größe	10
Länge (L)	50
Passende Schrauben Durchmesser	6,0 - 8,0
Passende Schrauben Länge	50 + tfix + 5

PRODUKTÜBERSICHT


Andere Artikelnummern	SNRO 1324016 / LVI 3254010
Material	Polyamid
Verpackung	Karton (Blister): 50
Gewicht	2.3 kg / 1000
GTIN-13	6416031750205

VERANKERUNGSGRÜNDE

- AUCH GEEIGNET FÜR
- Spannbetonhohldiele
 - Naturstein
 - Ungerissener Beton
 - Mauerziegel

EINBAUDATEN

Bohrlochdurchmesser (d ₀) Ø	10
Mindestbohrlochtiefe	55
Bohrlochtiefe (h ₁)	55

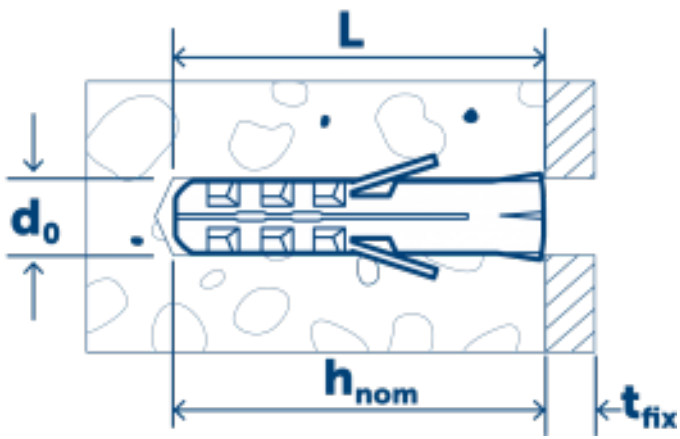

Leistungsdaten

Verankerungsgrund	Lastart	Lastrichtung	Lastwert
Ungerissener Beton C20/25	N _{Rec}		2.0 kN
Mauerziegel fb ≥ 30 N/mm²	N _{Rec}		1.7 kN

Montage

