


Nylonanker KBT 6 PA

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640075106

Nylondübel mit Innengewinde für Porenbeton

- Nylondübel mit Innengewinde und grobem Außengewinde für die Vormontage in Porenbeton.
- Das grobe spiralförmige Außengewinde gewährleistet festen Halt.
- Zum Einschrauben eignen sich Holzschrauben, Universalschrauben, Schrauben mit metrischem Gewinde, Bolzen und Ankerstangen.
- Am bequemsten ist die Montage mit dem KBT-Setzwerkzeug. Zur Montage kann eine elektrische Bohrmaschine/ein elektrischer Schraubendreher mit niedrigem Drehmoment verwendet werden oder bei manueller Montage ein Innensechskantschlüssel.
- Temperaturbeständigkeit im Gebrauch -40 °C bis $+80\text{ °C}$
- Geeignete Bedingungen hinsichtlich der Materialqualität der Schrauben: GVZ für trockene Innenräume und zeitlich begrenzt im Außenbereich; FVZ/MVZ und V2A für trockene und feuchte Innenräume, für den Außenbereich nur in ländlichen Binnenlandgebieten; V4A für den Innen- und Außenbereich sowie für industrielle Anwendungen.

ANWENDUNG

- Fassadenbefestigungen
- Fallrohre
- Rohrhalterungen
- Beleuchtungskörper
- Heizkörper
- Schilder
- Briefkästen
- Bewegungsmelder
- Abstandsmontagen
- Elektroinstallationen
- Befestigung von HLK- und Sanitäranlagen

Technische Daten

PRODUKTÜBERSICHT

Andere Artikelnummern	SNRO 1350506 / LVI 3254129
Material	Polyamid
Verpackung	Karton (Blister): 25 / Umkarton: 500 / Palette: 28000
Gewicht	3.6 kg / 1000

VERANKERUNGSGRÜNDE

AUCH GEEIGNET FÜR


- Porenbetonstein

EINBAUDATEN

Größe	6
Länge (L)	50
Schlüsselweite (SW)	HEX6
Passende Schrauben Durchmesser	5,0 - 6,0 / M6
Passende Schrauben Länge	0,8 - 1,0 x L + tfix

EINBAUDATEN

Bohrlochdurchmesser (d ₀) ∅	10
Mindestbohrlochtiefe	60
Bohrlochtiefe (h ₁)	60

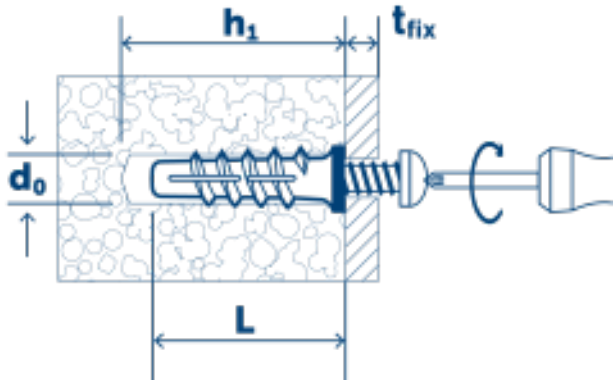

Leistungsdaten

Verankerungsgrund	Alle	Lastart	Lastrichtung	Lastwert
Porenbeton AAC 1,5		N _{Rec}		0.15 kN
Porenbeton AAC 2,5		N _{Rec}		0.30 kN
Porenbeton AAC 4,0		N _{Rec}		0.50 kN

Montage

