

Metallanker KBTM 6

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640075116



Metalldübel mit Innengewinde für Porenbeton und Blähton

- Metalldübel mit Innengewinde und grobem Außengewinde für die Vormontage in Blähbeton und dichten Arten von Porenbeton.
- Geeignet für Stellen, an denen Feuerbeständigkeit erforderlich ist.
- Das grobe spiralförmige Außengewinde gewährleistet festen Halt.
- Zum Einschrauben eignen sich Schrauben mit metrischem Gewinde, Bolzen und Ankerstangen.
- Zur Montage kann eine elektrische Bohrmaschine/ein elektrischer Schraubendreher mit niedrigem Drehmoment verwendet werden oder bei manueller Montage ein Innensechskantschlüssel.
- Zinklegierung für trockene Innenräume und zeitlich begrenzte Anwendung im Außenbereich.

ANWENDUNG

- Fassadenbefestigungen
- Fallrohre
- Rohrhalterungen
- Beleuchtungskörper
- Heizkörper
- Schilder
- Briefkästen
- Bewegungsmelder
- Abstandsmontagen
- Elektroinstallationen
- Befestigung von HLK- und Sanitäranlagen

Technische Daten

EINBAUDATEN

Größe

M6

EINBAUDATEN

Bohrlochdurchmesser (d₀) Ø

10


PRODUKTÜBERSICHT

Andere Artikelnummern	SNRO 1350556 /
Material	Zinkguss
Verpackung	Karton (Blister): 25 / Umkarton: 250 / Palette: 12000
Gewicht	21.6 kg / 1000
GTIN-13	6416031751165
Verfügbarkeit	Lebensende

VERANKERUNGSGRÜNDE

- AUCH GEEIGNET FÜR
- Porenbetonstein
 - Blähton-Hohlstein
 - Blähtonbeton-Vollstein

Länge (L)	50	Mindestbohrlochtiefe	60
Schlüsselweite (SW)	HEX6	Bohrlochtiefe (h_1)	60
Antrieb	HEX6		
Passende Schrauben Durchmesser	M6		
Passende Schrauben Länge	20 + t _{fix}		

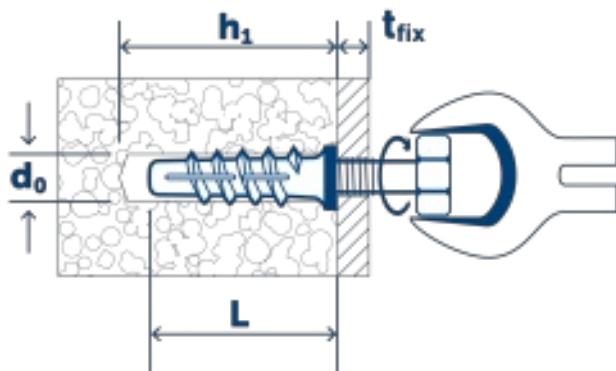

Leistungsdaten

Verankerungsgrund	Lastart	Lastrichtung	Lastwert
Blähton-Vollstein fb ≥ 3 MN/m²	NRec		0.45 kN
Blähton-Hohlstein fb ≥ 2,7 MN/m²	NRec		0.40 kN
Blähtonstein mit Innendämmung fb ≥ 4 MN/m²	NRec		0.50 kN
Porenbeton AAC 1,5	NRec		0.15 kN
Porenbeton AAC 2,5	NRec		0.30 kN
Porenbeton AAC 4,0	NRec		0.50 kN

Montage

