

Porenbetonschraube KBRM 8X90

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640075142



Schraubanker für schnelle und mühelose Befestigung in porösen Verankerungsgründen

- Selbstschneidender Schraubanker mit Grobgewinde für Durchsteckmontage in porösen Verankerungsgründen.
- Kann ohne Vorbohren und Dübel direkt im Verankerungsgrund montiert werden. Gewindelänge 60 mm.
- Keine Spezialwerkzeug und kein vorgeschriebenes Drehmoment beim Anziehen erforderlich.
- Für die Montage wird eine drehmomentkontrollierte Maschine empfohlen, um einem zu starken Anziehen vorzubeugen.
- SITAC-Zulassung für die Korrosionskategorie C4. Im Innen- und Außenbereich sowie bei industriellen Anwendungen.

PRODUKTÜBERSICHT

Andere Artikelnummern	SNRO 1308809 /
Material	Stahl, mit Nano-Beschichtung
Verpackung	Karton (Blister): 100 / Umkarton: 300 / Palette: 16800
Gewicht	19.7 kg / 1000

ANWENDUNG

- Latten
- Vierkanthölzer
- Grundplatten
- Regale
- Kabelgestelle
- Halterungen

VERANKERUNGSGRÜNDE

AUCH GEEIGNET FÜR

- Porenbetonstein
- Blähton-Hohlstein
- Blähtonbeton-Vollstein

ZULASSUNGEN / ZERTIFIKATE



SC0551-16


Technische Daten

EINBAUDATEN

Größe
Länge (L)
Antrieb

EINBAUDATEN

8 Nenn-Setztiefe (H_{nom}) 60/80
90 KOPFDETAILS
T30

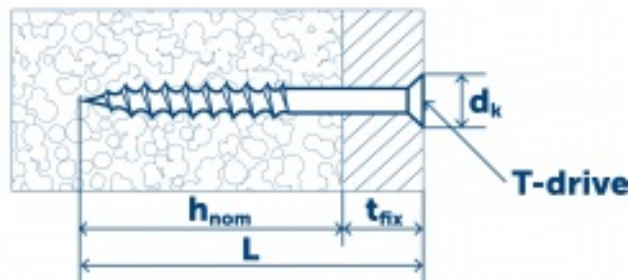

Leistungsdaten

Verankerungsgrund Alle	Lastart	Verankerungstiefe (h_{nom})	Lastrichtung	Lastwert
Porenbeton AAC 1,5	N_{Rec}	60 mm		0.15 kN
Porenbeton AAC 2,5	N_{Rec}	60 mm		0.35 kN
Porenbeton AAC 4,0	N_{Rec}	60 mm		0.60 kN
Blähton-Vollstein $f_b \geq 3 \text{ MN/m}^2$	N_{Rec}	60 mm		0.55 kN
Blähton-Hohlstein $f_b \geq 2,7 \text{ MN/m}^2$	N_{Rec}	60 mm		0.55 kN
Blähtonstein mit Innendämmung $f_b \geq 4 \text{ MN/m}^2$	N_{Rec}	60 mm		0.55 kN
Porenbeton AAC 1,5	N_{Rec}	80 mm		0.25 kN
Porenbeton AAC 2,5	N_{Rec}	80 mm		0.40 kN
Porenbeton AAC 4,0	N_{Rec}	80 mm		0.75 kN
Blähton-Vollstein $f_b \geq 3 \text{ MN/m}^2$	N_{Rec}	80 mm		0.60 kN
Blähton-Hohlstein $f_b \geq 2,7 \text{ MN/m}^2$	N_{Rec}	80 mm		0.60 kN
Blähtonstein mit Innendämmung $f_b \geq 4 \text{ MN/m}^2$	N_{Rec}	80 mm		0.65 kN

Montage

