

Multi-Wand-Dübel GRIPPER 6

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640075232

Der optimale Dübel für jede Wand mit höchster Festigkeit und Haltbarkeit

- Ein Spitzendübel aus DuPont™ Hytrel® für die Vorsteckmontage in Platten, Hohl- und Massivwänden sowie in jedem beliebigen anderen Baumaterial.
- Gripper™ übertrifft herkömmliche Dübel in seiner Widerstandskraft gegen Langzeitbelastungen, Verschleiß, Witterungsbedingungen, Feuchtigkeit und Lagerung.
- Der Lo-Vis-Minikragen hält den Dübel auf optimaler Montagetiefe und bleibt zugleich vom Schraubenkopf verdeckt.
- Anwendbar mit allen gängigen Schraubenarten und Schraubendurchmessern.
- Geeignete Bedingungen hinsichtlich der Materialqualität der Schrauben: GVZ für trockene Innenräume und zeitlich begrenzt im Außenbereich; FVZ/MVZ und V2A für trockene und feuchte Innenräume, für den Außenbereich nur in ländlichen Binnenlandgebieten; V4A für den Innen- und Außenbereich sowie für industrielle Anwendungen.

ANWENDUNG

- Wandbefestigung von Schränken
- Deckenlampen
- Lagerregale
- Bücherregale
- Befestigung von Fernsehern
- Heizkörper
- Waschbecken
- Urinalbecken
- Elektroinstallationen
- Befestigung von HLK- und Sanitäranlagen
- Befestigung von Sanitäranlagen

Technische Daten

PRODUKTÜBERSICHT

Andere Artikelnummern	SNRO 1308889 / LVI 3253651
Material	Thermoplastisches Elastomer
Verpackung	Karton (Blister): 100 / Umkarton: 2000 / Palette: 112000
Gewicht	0.9 kg / 1000

VERANKERUNGSGRÜNDE

AUCH GEEIGNET FÜR


- Porenbetonstein
- Gipskartonplatte
- Hochfeste Gipskartonplatte
- Blähton-Hohlstein
- Spannbetonhohldiele
- Naturstein
- Ungerissener Beton
- Hochlochziegel
- Kalksand-Lochstein
- Mauerziegel
- Blähtonbeton-Vollstein
- Kalksand-Vollstein

EINBAUDATEN







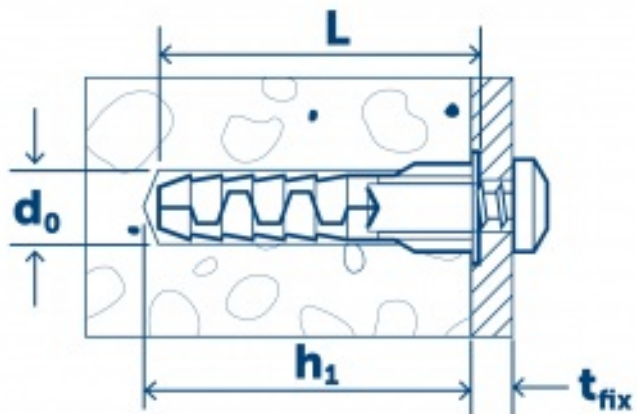



Größe	6
Länge (L)	32
Min. Plattendicke ($T_{\text{sheet, min}}$)	8
Passende Schrauben Durchmesser	4 - 5,5
Passende Schrauben Länge	32 + t _{fix}

EINBAUDATEN

Bohrlochdurchmesser (d_0) \varnothing	6
Mindestbohrlochtiefe	38
Bohrlochtiefe (h_1)	38



Leistungsdaten

Verankerungsgrund <input type="text" value="Alle"/>	Schraube Ø	Lastart	Lastrichtung	Lastwert
Hochfeste Gipskartonplatte, Stärke 12,5 mm	5 mm	N _{Rec}		0.24 kN
Standard Gipskartonplatte, Stärke 12,5 mm	5 mm	N _{Rec}		0.13 kN
Ungerissener Beton C20/25	5 mm	N _{Rec}		1.00 kN
Mauerziegel fb ≥ 30 N/mm ²	5 mm	N _{Rec}		0.60 kN
Blähton-Vollstein fb ≥ 3 MN/m ²	5 mm	N _{Rec}		0.20 kN
Porenbeton AAC 4,0	5 mm	N _{Rec}		0.25 kN
Kalksand-Vollstein fb ≥ 15 N/mm ²	5 mm	N _{Rec}		0.55 kN
Kalksand-Lochstein fb ≥ 15 N/mm ²	5 mm	N _{Rec}		0.55 kN
Kalksand-Vollstein fb ≥ 20 N/mm ²	5 mm	N _{Rec}		0.80 kN
Kalksand-Lochstein fb ≥ 20 N/mm ²	5 mm	N _{Rec}		0.80 kN

Montage

