

Hakenschrauben PFG HBF 8 GVZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640077331



Originalspreizanker mit extra weiter Spreizzone für minderwertigen Beton

- Drehmomentkontrollierte Spreizanker für Vorsteck- und Abstandsmontage je nach Typ
- 4-teilige Spreizhülsen mit extra weiter Spreizzone für hervorragende Leistung auch bei Verankerungsgründen minderer Qualität z. B. bei Altbauten.
- Hohe Toleranz bei abweichender Bohrlochgröße.
- GVZ für trockene Innenräume und zeitlich begrenzt im Außenbereich.

ANWENDUNG

- Stahlkonstruktionen
- Fassadengerüste
- Tore
- Fassadensysteme
- Jalousien
- Stahlkonstruktionen
- Rohrhalterungen

Technische Daten

EINBAUDATEN

Größe
Länge (L)
Schlüsselweite (SW)

M8 **Bohrlochdurchmesser (d₀)** ø
50 **Mindestbohrlochtiefe**
13 **Bohrlochtiefe (h₁)**
Nenn-Setztiefe (H_{nom})
Montagedrehmoment (T_{inst})

14
55
55
50
25

KOPFDETAILS

Innerer Hakendurchmesser 10,0


PRODUKTÜBERSICHT

Andere Artikelnummern	SNRO 1356253 /
Material	Stahl, galvanisch verzinkt
Verpackung	Karton (Blister): 25 / Umkarton: 125 / Palette: 7000
Gewicht	78.7 kg / 1000
GTIN-13	8716247773318
Verfügbarkeit	Lebensende

VERANKERUNGSGRÜNDE

AUCH GEEIGNET FÜR

- Naturstein
- Ungerissener Beton
- Hochlochziegel
- Mauerziegel

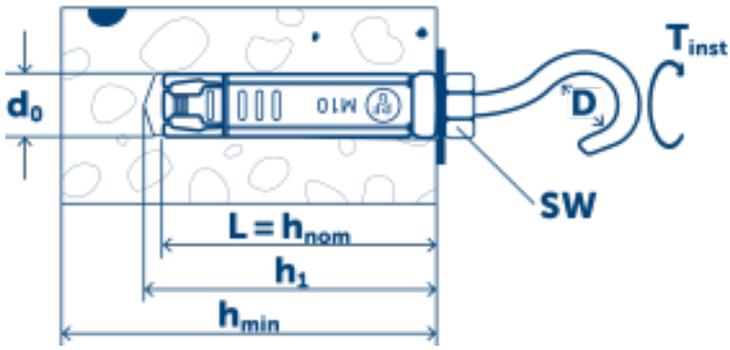

Leistungsdaten

Verankerungsgrund	Lastart	Verankerungstiefe (h_{nom})	Lastrichtung	Lastwert
Ungerissener Beton C20/25	N_{Rec}	50 mm		3.6 kN

Montage

