

Hakenschrauben PFG HBF 10 GVZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640077332



Originalspreizanker mit extra weiter Spreizzone für minderwertigen Beton

- Drehmomentkontrollierte Spreizanker für Vorsteck- und Abstandsmontage je nach Typ
- 4-teilige Spreizhülsen mit extra weiter Spreizzone für hervorragende Leistung auch bei Verankerungsgründen minderer Qualität z. B. bei Altbauten.
- Hohe Toleranz bei abweichender Bohrlochgröße.
- GVZ für trockene Innenräume und zeitlich begrenzt im Außenbereich.

ANWENDUNG

- Stahlkonstruktionen
- Fassadengerüste
- Tore
- Fassadensysteme
- Jalousien
- Stahlkonstruktionen
- Rohrhalterungen

Technische Daten

EINBAUDATEN

Größe	M10	Bohrlochdurchmesser (d ₀) ø	16
Länge (L)	60	Mindestbohrlochtiefe	65
Schlüsselweite (SW)	17	Bohrlochtiefe (h ₁)	65
		Nenn-Setztiefe (H _{nom})	60
		Montagedrehmoment (T _{inst})	50

PRODUKTÜBERSICHT


Andere Artikelnummern	SNRO 1356254 /
Material	Stahl, galvanisch verzinkt
Verpackung	Karton (Blister): 10 / Umkarton: 50 / Palette: 2800
Gewicht	128.7 kg / 1000
GTIN-13	8716247773325
Verfügbarkeit	Lebensende

VERANKERUNGSGRÜNDE

- AUCH GEEIGNET FÜR
- Naturstein
 - Ungerissener Beton

KOPFDETAILS

Innerer Hakendurchmesser	12,5
--------------------------	------

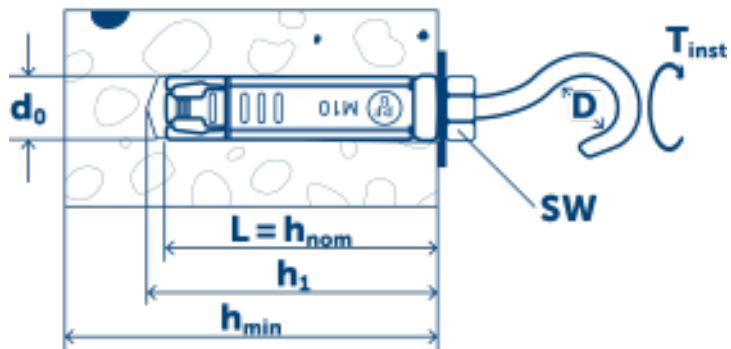

Leistungsdaten

Verankerungsgrund	Lastart	Verankerungstiefe (h_{nom})	Lastrichtung	Lastwert
Ungerissener Beton C20/25	N_{Rec}	60 mm		4.8 kN

Montage

