

Ringöse PFG EBF 6 GVZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640077430



Originalspreizanker mit extra weiter Spreizzone für minderwertigen Beton

- Drehmomentkontrollierte Spreizanker für Vorsteck- und Abstandsmontage je nach Typ
- 4-teilige Spreizhülsen mit extra weiter Spreizzone für hervorragende Leistung auch bei Verankerungsgründen minderer Qualität z. B. bei Altbauten.
- Hohe Toleranz bei abweichender Bohrlochgröße.
- GVZ für trockene Innenräume und zeitlich begrenzt im Außenbereich.

ANWENDUNG

- Stahlkonstruktionen
- Fassadengerüste
- Tore
- Fassadensysteme
- Jalousien
- Stahlkonstruktionen
- Rohrhalterungen

Technische Daten

EINBAUDATEN

Größe
Länge (L)
Schlüsselweite (SW)

M6 **Bohrlochdurchmesser (d₀)** ø
40 **Mindestbohrlochtiefe**
10 **Bohrlochtiefe (h₁)**
Nenn-Setztiefe (H_{nom})
Montagedrehmoment (T_{inst})

10
45
45
40
10

KOPFDETAILS

Innendurchmesser / Ringdurchmesser ø 10,0


PRODUKTÜBERSICHT

Andere Artikelnummern	SNRO 1356262 /
Material	Stahl, galvanisch verzinkt
Verpackung	Karton (Blister): 25 / Umkarton: 250 / Palette: 14000
Gewicht	30.7 kg / 1000
GTIN-13	8716247774308
Verfügbarkeit	Lebensende

VERANKERUNGSGRÜNDE

AUCH GEEIGNET FÜR

- Naturstein
- Ungerissener Beton
- Hochlochziegel
- Mauerziegel

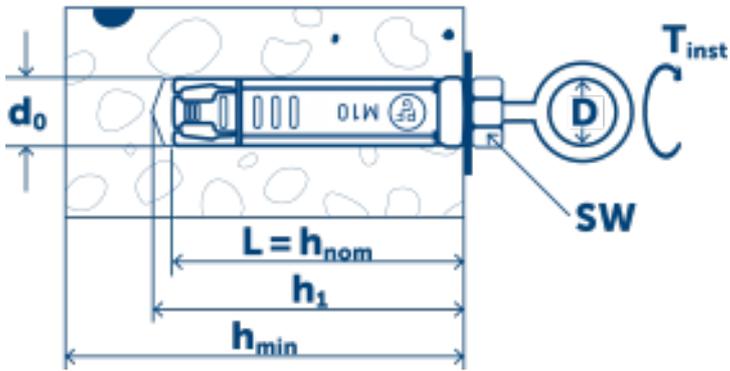

Leistungsdaten

Verankerungsgrund	Lastart	Verankerungstiefe (h_{Nom})	Lastrichtung	Lastwert
Ungerissener Beton C20/25	N_{Rec}	40 mm		2.0 kN

Montage

