

Ringöse PFG EBF 10 GVZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640077432



Originalspreizanker mit extra weiter Spreizzone für minderwertigen Beton

- Drehmomentkontrollierte Spreizanker für Vorsteck- und Abstandsmontage je nach Typ
- 4-teilige Spreizhülsen mit extra weiter Spreizzone für hervorragende Leistung auch bei Verankerungsgründen minderer Qualität z. B. bei Altbauten.
- Hohe Toleranz bei abweichender Bohrlochgröße.
- GVZ für trockene Innenräume und zeitlich begrenzt im Außenbereich.

ANWENDUNG

- Stahlkonstruktionen
- Fassadengerüste
- Tore
- Fassadensysteme
- Jalousien
- Stahlkonstruktionen
- Rohrhalterungen

Technische Daten

EINBAUDATEN

Größe
Länge (L)
Schlüsselweite (SW)

M10
60
17

EINBAUDATEN

Bohrlochdurchmesser (d₀) ø	16
Mindestbohrlochtiefe	65
Bohrlochtiefe (h₁)	65
Nenn-Setztiefe (H_{nom})	60
Montagedrehmoment (T_{inst})	50

KOPFDETAILS

Innendurchmesser / Ringdurchmesser ø	14,5
---	------


PRODUKTÜBERSICHT

Andere Artikelnummern	SNRO 1356264 /
Material	Stahl, galvanisch verzinkt
Verpackung	Karton (Blister): 10 / Umkarton: 50 / Palette: 2800
Gewicht	121.3 kg / 1000
GTIN-13	8716247774322
Verfügbarkeit	Lebensende

VERANKERUNGSGRÜNDE

AUCH GEEIGNET FÜR

- Naturstein
- Ungerissener Beton

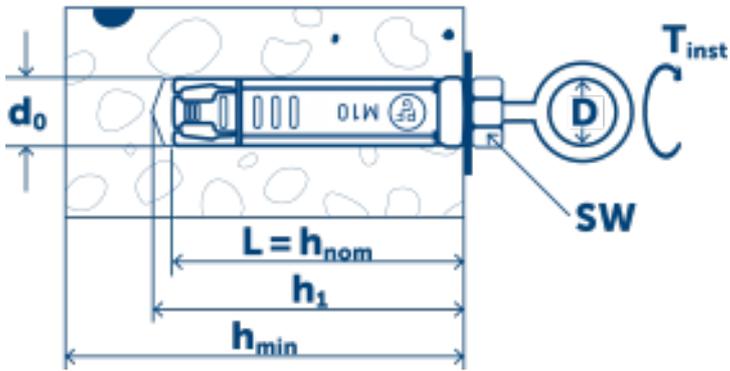

Leistungsdaten

Verankerungsgrund	Lastart	Verankerungstiefe (h_{Nom})	Lastrichtung	Lastwert
Ungerissener Beton C20/25	N_{Rec}	60 mm		4.8 kN

Montage

