

Ringöse PFG EBF 16 GVZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640077434



Originalspreizanker mit extra weiter Spreizzone für minderwertigen Beton

- Drehmomentkontrollierte Spreizanker für Vorsteck- und Abstandsmontage je nach Typ
- 4-teilige Spreizhülsen mit extra weiter Spreizzone für hervorragende Leistung auch bei Verankerungsgründen minderer Qualität z. B. bei Altbauten.
- Hohe Toleranz bei abweichender Bohrlochgröße.
- GVZ für trockene Innenräume und zeitlich begrenzt im Außenbereich.

ANWENDUNG

- Stahlkonstruktionen
- Fassadengerüste
- Tore
- Fassadensysteme
- Jalousien
- Stahlkonstruktionen
- Rohrhalterungen

Technische Daten

EINBAUDATEN

Größe	M16
Länge (L)	100
Schlüsselweite (SW)	24

PRODUKTÜBERSICHT

Andere Artikelnummern	SNRO 1356266 /
Material	Stahl, galvanisch verzinkt
Verpackung	Karton (Blister): 5 / Umkarton: 25 / Palette: 1400
Gewicht	485.9 kg / 1000
GTIN-13	8716247774346
Verfügbarkeit	Lebensende

VERANKERUNGSGRÜNDE


- AUCH GEEIGNET FÜR
- Naturstein
 - Ungerissener Beton

EINBAUDATEN

Bohrlochdurchmesser (d ₀) ø	25
Mindestbohrlochtiefe	105
Bohrlochtiefe (h ₁)	105
Nenn-Setztiefe (H _{nom})	100
Montagedrehmoment (T _{inst})	120

KOPFDETAILS

Innendurchmesser / Ringdurchmesser ø	23,0
--------------------------------------	------

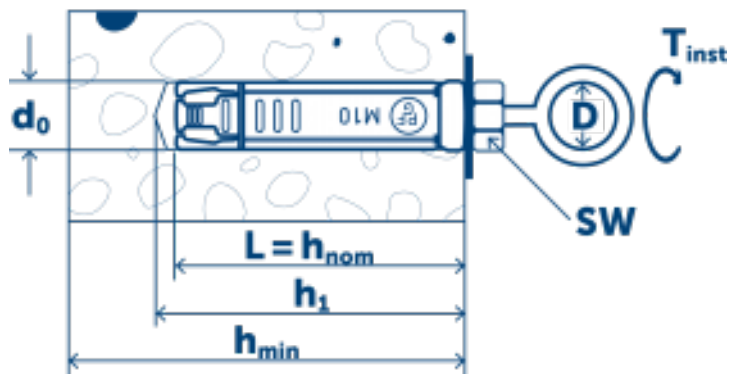

Leistungsdaten

Verankerungsgrund	Lastart	Verankerungstiefe (h_{nom})	Lastrichtung	Lastwert
Ungerissener Beton C20/25	N_{Rec}	100 mm		9.9 kN

Montage

