

Einschlaganker LA+ 16 GVZ (4 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640094318



ETA-zugelassene Einschlaganker, ideal für Hängesysteme

- Einschlaganker für die Vormontage mit einem Montagewerkzeug.
- Innengewinde für metrische Schrauben und Stangen.
- Die passende Bolzenlänge liegt bei 1–1,5 x Ankernenngröße + Bauteildicke.
- Die geringe erforderliche Bohrlochtiefe erleichtert die Bohrarbeiten und die Überkopfmontage.
- Geeignet für Sprinklersysteme.
- GVZ für trockene Innenräume und zeitlich begrenzt im Außenbereich.

PRODUKTÜBERSICHT

Andere Artikelnummern	SNRO 1308886 /
Material	Stahl, galvanisch verzinkt
Verpackung	Karton (Blister): 4 / Umkarton: 20 / Stück: 1
Gewicht	103.6 kg / 1000
GTIN-13	6416031943188
Verfügbarkeit	Lebensende

ANWENDUNG

- Hängesysteme
- Rohrleitungen
- Luftkanäle
- Sprinklersysteme
- Kabelgestelle
- Maschinen
- Konsolen
- Deckenträger

VERANKERUNGSGRÜNDE

- ZUGELASSEN FÜR
- Ungerissener Beton
- AUCH GEEIGNET FÜR
- Naturstein

ZULASSUNGEN / ZERTIFIKATE



ETA-13/0442 + DoPs



1488-CPR-0443/W


Technische Daten

EINBAUDATEN

Größe	M16
Länge (L)	65

EINBAUDATEN

Bohrlochdurchmesser (d ₀) ø	20
Mindestbohrlochtiefe	70

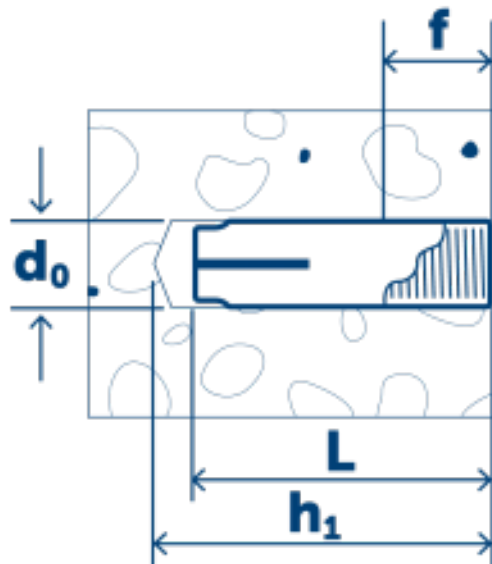

Leistungsdaten

Verankerungsgrund	Lastart	Lastrichtung	Lastwert
Ungerissener Beton C25/30	N_{Rec}		10.5 kN
Ungerissener Beton C20/25	V_{Rec}		12.2 kN

Montage

