

# Porenbetonschraube KBRM 8X65 (10 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640095530

## Schraubanker für schnelle und mühelose Befestigung in porösen Verankerungsgründen

- Selbstschneidender Schraubanker mit Grobgewinde für Durchsteckmontage in porösen Verankerungsgründen.
- Kann ohne Vorbohren und Dübel direkt im Verankerungsgrund montiert werden. Gewindelänge 60 mm.
- Keine Spezialwerkzeug und kein vorgeschriebenes Drehmoment beim Anziehen erforderlich.
- Für die Montage wird eine drehmomentkontrollierte Maschine empfohlen, um einem zu starken Anziehen vorzubeugen.
- SITAC-Zulassung für die Korrosionskategorie C4. Im Innen- und Außenbereich sowie bei industriellen Anwendungen.

## PRODUKTÜBERSICHT

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Andere Artikelnummern</b> | SNRO 1308862 /                          |
| <b>Material</b>              | Stahl, mit Nano-Beschichtung            |
| <b>Verpackung</b>            | Karton (Blister): 10 /<br>Umkarton: 100 |
| <b>Gewicht</b>               | 14.1 kg / 1000                          |

## ANWENDUNG

- Latten
- Vierkanthölzer
- Grundplatten
- Regale
- Kabelgestelle
- Halterungen

## VERANKERUNGSGRÜNDE

### AUCH GEEIGNET FÜR

- Porenbetonstein
- Blähton-Hohlstein
- Blähtonbeton-Vollstein

## ZULASSUNGEN / ZERTIFIKATE




SC0551-16

## Technische Daten

### EINBAUDATEN

### EINBAUDATEN

|                               |     |                               |    |
|-------------------------------|-----|-------------------------------|----|
| Größe                         | 8   | Nenn-Setztiefe ( $H_{nom}$ )  | 60 |
| Länge (L)                     | 65  | KOPFDETAILS                   |    |
| Antrieb                       | T30 |                               |    |
| Max. Klemmdicke ( $T_{fix}$ ) | 5   | Kopfdurchmesser $\varnothing$ | 12 |

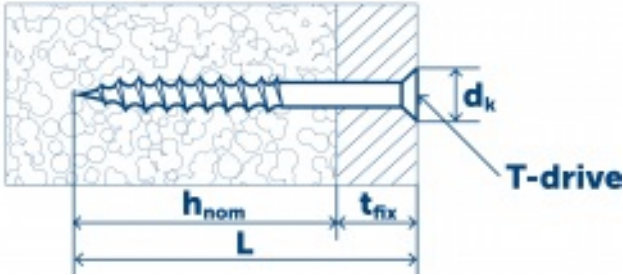

# Leistungsdaten

| Verankerungsgrund <div>Alle</div>          | Lastart          | Verankerungstiefe (h <sub>nom</sub> ) | Lastrichtung | Lastwert |
|--------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------|----------|
| Porenbeton AAC 1,5                         | N <sub>Rec</sub> | 60 mm                                 |              | 0.15 kN  |
| Porenbeton AAC 2,5                         | N <sub>Rec</sub> | 60 mm                                 |              | 0.35 kN  |
| Porenbeton AAC 4,0                         | N <sub>Rec</sub> | 60 mm                                 |              | 0.60 kN  |
| Blähton-Vollstein fb ≥ 3 MN/m²             | N <sub>Rec</sub> | 60 mm                                 |              | 0.55 kN  |
| Blähton-Hohlstein fb ≥ 2,7 MN/m²           | N <sub>Rec</sub> | 60 mm                                 |              | 0.55 kN  |
| Blähtonstein mit Innendämmung fb ≥ 4 MN/m² | N <sub>Rec</sub> | 60 mm                                 |              | 0.55 kN  |

## Montage

