

Porenbetonschraube KBRM 8X110 (10 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640095534



Schraubanker für schnelle und mühelose Befestigung in porösen Verankerungsgründen

- Selbstschneidender Schraubanker mit Grobgewinde für Durchsteckmontage in porösen Verankerungsgründen.
- Kann ohne Vorbohren und Dübel direkt im Verankerungsgrund montiert werden. Gewindelänge 60 mm.
- Keine Spezialwerkzeug und kein vorgeschriebenes Drehmoment beim Anziehen erforderlich.
- Für die Montage wird eine drehmomentkontrollierte Maschine empfohlen, um einem zu starken Anziehen vorzubeugen.
- SITAC-Zulassung für die Korrosionskategorie C4. Im Innen- und Außenbereich sowie bei industriellen Anwendungen.

PRODUKTÜBERSICHT

Andere Artikelnummern	SNRO 1308864 /
Material	Stahl, mit Nano-Beschichtung
Verpackung	Karton (Blister): 10 / Umkarton: 100 / Stück: 1
Gewicht	24.6 kg / 1000
GTIN-13	6416031955341

ANWENDUNG

- Latten
- Vierkanthölzer
- Grundplatten
- Regale
- Kabelgestelle
- Halterungen

VERANKERUNGSGRÜNDE

- AUCH GEEIGNET FÜR
- Porenbetonstein
 - Blähton-Hohlstein
 - Blähtonbeton-Vollstein

ZULASSUNGEN / ZERTIFIKATE



SC0551-16

Technische Daten

EINBAUDATEN


Größe
Länge (L)
Antrieb

8 Nenn-Setztiefe (H_{nom})
110
T30

EINBAUDATEN

60/80

KOPFDETAILS

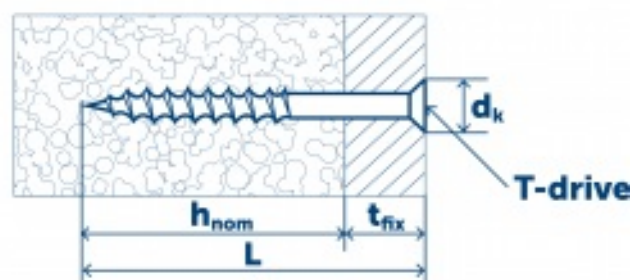

Leistungsdaten

Verankerungsgrund	Alle	Lastart	Verankerungstiefe (h _{nom})	Lastrichtung	Lastwert
Porenbeton AAC 1,5		N _{Rec}	60 mm		0.15 kN
Porenbeton AAC 2,5		N _{Rec}	60 mm		0.35 kN
Porenbeton AAC 4,0		N _{Rec}	60 mm		0.60 kN
Blähton-Vollstein fb ≥ 3 MN/m²		N _{Rec}	60 mm		0.55 kN
Blähton-Hohlstein fb ≥ 2,7 MN/m²		N _{Rec}	60 mm		0.55 kN
Blähtonstein mit Innendämmung fb ≥ 4 MN/m²		N _{Rec}	60 mm		0.55 kN
Porenbeton AAC 1,5		N _{Rec}	80 mm		0.25 kN
Porenbeton AAC 2,5		N _{Rec}	80 mm		0.40 kN
Porenbeton AAC 4,0		N _{Rec}	80 mm		0.75 kN
Blähton-Vollstein fb ≥ 3 MN/m²		N _{Rec}	80 mm		0.60 kN
Blähton-Hohlstein fb ≥ 2,7 MN/m²		N _{Rec}	80 mm		0.60 kN
Blähtonstein mit Innendämmung fb ≥ 4 MN/m²		N _{Rec}	80 mm		0.65 kN

Montage

