

Multi-Wand-Dübel GRIPPER 6 (8 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640095662



Der optimale Dübel für jede Wand mit höchster Festigkeit und Haltbarkeit

- Ein Spitzendübel aus DuPont™ Hytrel® für die Vorsteckmontage in Platten, Hohl- und Massivwänden sowie in jedem beliebigen anderen Baumaterial.
- Gripper™ übertrifft herkömmliche Dübel in seiner Widerstandskraft gegen Langzeitbelastungen, Verschleiß, Witterungsbedingungen, Feuchtigkeit und Lagerung.
- Der Lo-Vis-Minikragen hält den Dübel auf optimaler Montagetiefe und bleibt zugleich vom Schraubenkopf verdeckt.
- Anwendbar mit allen gängigen Schraubenarten und Schraubendurchmessern.
- Geeignete Bedingungen hinsichtlich der Materialqualität der Schrauben: GVZ für trockene Innenräume und zeitlich begrenzt im Außenbereich; FVZ/MVZ und V2A für trockene und feuchte Innenräume, für den Außenbereich nur in ländlichen Binnenlandgebieten; V4A für den Innen- und Außenbereich sowie für industrielle Anwendungen.

ANWENDUNG

- Wandbefestigung von Schränken
- Deckenlampen
- Lagerregale
- Bücherregale
- Befestigung von Fernsehern
- Heizkörper
- Waschbecken
- Urinalbecken
- Elektroinstallationen
- Befestigung von HLK- und Sanitäranlagen
- Befestigung von Sanitäranlagen

PRODUKTÜBERSICHT

Andere Artikelnummern	SNRO 1310002 / LVI 3253655
Material	Thermoplastisches Elastomer
Verpackung	Karton (Blister): 8 / Umkarton: 80 / Stück: 1
Gewicht	0.9 kg / 1000


VERANKERUNGSGRÜNDE

AUCH GEEIGNET FÜR

- Porenbetonstein
- Gipskartonplatte
- Hochfeste Gipskartonplatte
- Blähton-Hohlstein
- Spannbetonhohldiele
- Naturstein
- Ungerissener Beton
- Hochlochziegel
- Kalksand-Lochstein
- Mauerziegel
- Blähtonbeton-Vollstein
- Kalksand-Vollstein

Technische Daten

EINBAUDATEN		EINBAUDATEN	
Größe	6	Bohrlochdurchmesser (d_0) $\varnothing$	6
Länge (L)	32	Mindestbohrlochtiefe	38
Min. Plattendicke ($T_{\text{sheet, min}}$)	8	Bohrlochtiefe (h_1)	38
Passende Schrauben Durchmesser	4 - 5,5		
Passende Schrauben Länge	32 + t_{fix}		

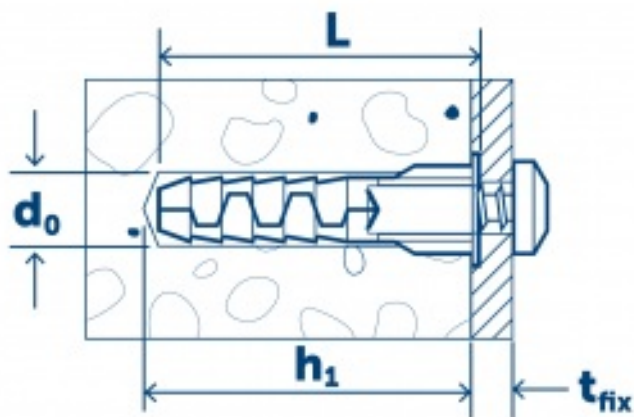

Leistungsdaten

Verankerungsgrund Alle	Schraube Ø	Lastart	Lastrichtung	Lastwert
Hochfeste Gipskartonplatte, Stärke 12,5 mm	5 mm	N _{Rec}		0.24 kN
Standard Gipskartonplatte, Stärke 12,5 mm	5 mm	N _{Rec}		0.13 kN
Ungerissener Beton C20/25	5 mm	N _{Rec}		1.00 kN
Mauerziegel fb ≥ 30 N/mm²	5 mm	N _{Rec}		0.60 kN
Blähton-Vollstein fb ≥ 3 MN/m²	5 mm	N _{Rec}		0.20 kN
Porenbeton AAC 4,0	5 mm	N _{Rec}		0.25 kN
Kalksand-Vollstein fb ≥ 15 N/mm²	5 mm	N _{Rec}		0.55 kN
Kalksand-Lochstein fb ≥ 15 N/mm²	5 mm	N _{Rec}		0.55 kN
Kalksand-Vollstein fb ≥ 20 N/mm²	5 mm	N _{Rec}		0.80 kN
Kalksand-Lochstein fb ≥ 20 N/mm²	5 mm	N _{Rec}		0.80 kN

Montage

