

Multi-Wand-Dübel GRIPPER 5 mit Schraube 4x35 (5 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640095670

Der optimale Dübel für jede Wand mit höchster Festigkeit und Haltbarkeit

- Ein Spitzendübel aus DuPont™ Hytrel® für die Vorsteckmontage in Platten, Hohl- und Massivwänden sowie in jedem beliebigen anderen Baumaterial.
- Gripper™ übertrifft herkömmliche Dübel in seiner Widerstandskraft gegen Langzeitbelastungen, Verschleiß, Witterungsbedingungen, Feuchtigkeit und Lagerung.
- Der Lo-Vis-Minikragen hält den Dübel auf optimaler Montagetiefe und bleibt zugleich vom Schraubenkopf verdeckt.
- Anwendbar mit allen gängigen Schraubenarten und Schraubendurchmessern.
- Geeignete Bedingungen hinsichtlich der Materialqualität der Schrauben: GVZ für trockene Innenräume und zeitlich begrenzt im Außenbereich; FVZ/MVZ und V2A für trockene und feuchte Innenräume, für den Außenbereich nur in ländlichen Binnenlandgebieten; V4A für den Innen- und Außenbereich sowie für industrielle Anwendungen.

ANWENDUNG

- Wandbefestigung von Schränken
- Deckenlampen
- Lagerregale
- Bücherregale
- Befestigung von Fernsehern
- Heizkörper
- Waschbecken
- Urinalbecken
- Elektroinstallationen
- Befestigung von HLK- und Sanitäranlagen
- Befestigung von Sanitäranlagen

PRODUKTÜBERSICHT

Andere Artikelnummern	SNRO 1310008 / LVI 3253658
Material	Thermoplastisches Elastomer
Verpackung	Karton (Blister): 5 / Umkarton: 50 / Stück: 1
Gewicht	2.8 kg / 1000

VERANKERUNGSGRÜNDE

AUCH GEEIGNET FÜR

- Porenbetonstein
- Gipskartonplatte
- Hochfeste Gipskartonplatte
- Blähton-Hohlstein
- Spannbetonhohldiele
- Naturstein
- Ungerissener Beton
- Hochlochziegel
- Kalksand-Lochstein
- Mauerziegel
- Blähtonbeton-Vollstein

- Kalksand-Vollstein


Technische Daten

EINBAUDATEN

Größe	5
Länge (L)	24
Antrieb	T15
Max. Klemmdicke (T_{fix})	11
Min. Plattendicke ($T_{sheet, min}$)	6
Passende Schrauben Durchmesser	3 - 4,5
Passende Schrauben Länge	24 + t_{fix}

EINBAUDATEN

Bohrlochdurchmesser (d_0) \varnothing	5
Mindestbohrlochtiefe	28
Bohrlochtiefe (h_1)	28

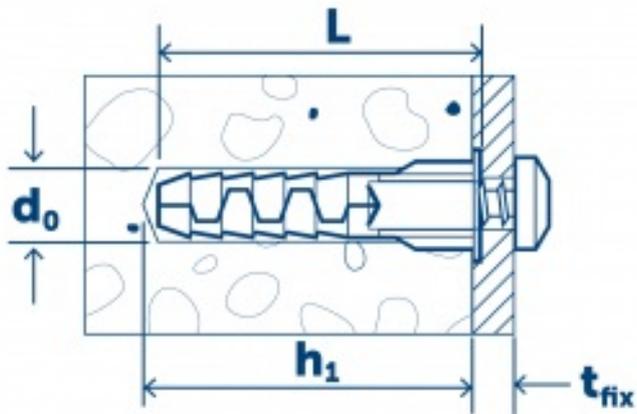

Leistungsdaten

Verankerungsgrund <input type="text" value="Alle"/>	Schraube Ø	Lastart	Lastrichtung	Lastwert
Hochfeste Gipskartonplatte, Stärke 12,5 mm	4 mm	N _{Rec}		0.18 kN
Standard Gipskartonplatte, Stärke 12,5 mm	4 mm	N _{Rec}		0.10 kN
Ungerissener Beton C20/25	4 mm	N _{Rec}		0.40 kN
Mauerziegel fb ≥ 30 N/mm ²	4 mm	N _{Rec}		0.20 kN
Kalksand-Vollstein fb ≥ 20 N/mm ²	4 mm	N _{Rec}		0.30 kN
Blähton-Vollstein fb ≥ 3 MN/m ²	4 mm	N _{Rec}		0.10 kN
Porenbeton AAC 4,0	4 mm	N _{Rec}		0.15 kN

Montage

