

Liebig Steigeisenanker BLS M8-14/40SD V4A

SORMAT ARTIKELNUMMER 9650814040



Der einzige Steigeisenanker mit ETA-Zulassung auf dem Markt

- Automatisch selbsthinterschneidender, einzigartiger Schwerlastanker für Durchsteckmontage.
- Wird zur Befestigung von Steigeisen verwendet. Die Spezialkunststoffhülse verhindert Kontaktkorrosion zwischen dem Steigeisen und dem Anker.
- Steigeisenanker haben dieselben Eigenschaften und bringen dieselbe Leistung wie die selbsthinterschneidenden SUPERPLUS Anker.
- Auch an schwer zugänglichen Stellen leicht zu montieren.
- A4 für den Innen- und Außenbereich sowie für industrielle Anwendungen.

PRODUKTÜBERSICHT

Andere Artikelnummern	/
Material	Edelstahl V4A
Verpackung	Karton (Blister): 100 / Palette: 8000
Gewicht	94.0 kg / 1000

ANWENDUNG

- Steigeisenbefestigungen nach DIN 1211-3 / DIN 1212-3

VERANKERUNGSGRÜNDE

- ZUGELASSEN FÜR
- Gerissener Beton
 - Ungerissener Beton

ZULASSUNGEN / ZERTIFIKATE



ETA-01/0011 + DoPs



Feuerbeständigkeit (ETA-01/0011)



0809-CPR-19006295

Technische Daten

EINBAUDATEN


Größe

M8 Loch im Anbauteil (D_f)

16

EINBAUDATEN

Länge (L)	95	Bohrlochdurchmesser (d_0) $\varnothing$	14
Schlüsselweite (SW)	16	Mindestbohrlochtiefe	60
Max. Klemmdicke (T_{fix})	25	Bohrlochtiefe (h_1)	60
		Nenn-Setztiefe (H_{nom})	52
		Effektive Verankerungstiefe (H_{ef})	40
		Montagedrehmoment (T_{inst})	25

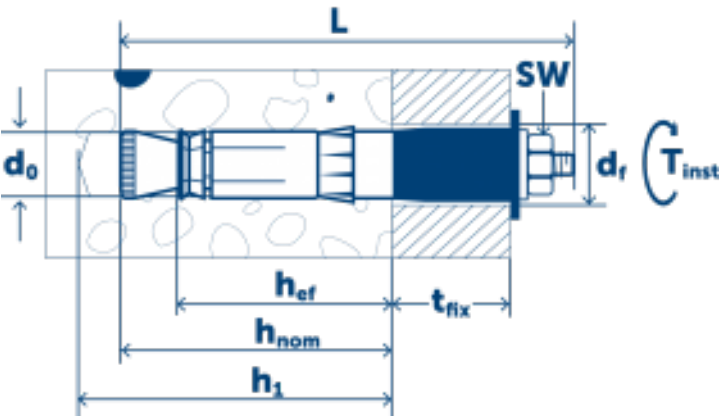

Leistungsdaten

Verankerungsgrund	Alle	Lastart	Lastrichtung	Lastwert
Ungerissener Beton C20/25		N_{Rec}		6.1 kN
Ungerissener Beton C20/25		V_{Rec}		6.1 kN
Gerissener Beton C20/25		N_{Rec}		4.3 kN
Gerissener Beton C20/25		V_{Rec}		4.3 kN

Montage

