

Liebig Superplus SLS M8-14/40/15 V4A

SORMAT ARTIKELNUMMER 9653144015

Einfach der beste selbsthinterschneidende Schwerlastanker der Welt

- Automatisch selbsthinterschneidender, einzigartiger Schwerlastanker für Durchsteckmontage.
- Die einfachste, schnellste und sicherste Lösung auf dem Markt.
- Wirtschaftlich: Keine speziellen Bohrer, Hinterschneid- oder Setzwerkzeuge erforderlich.
- Dank minimaler Spreizkräfte gut einsetzbar bei geringen Achs- und Randabständen.
- V4A für den Innen- und Außenbereich sowie für industrielle Anwendungen.

ANWENDUNG

- Kraftwerke
- Leitplanken
- Maschinen
- Grundplatten
- Für dynamische und seismische Lasten
- Geringe Rand- und Achsabstände

ZULASSUNGEN / ZERTIFIKATE



ETA-01/0011 + DoPs



Feuerbeständigkeit (ETA-01/0011)

Technische Daten

EINBAUDATEN

PRODUKTÜBERSICHT

Andere Artikelnummern	/
Material	Edelstahl V4A
Verpackung	Karton (Blister): 25 / Umkarton: 125 / Palette: 7000
Gewicht	80.0 kg / 1000

VERANKERUNGSGRÜNDE

ZUGELASSEN FÜR


- Gerissener Beton
- Ungerissener Beton



0809-CPR-19006295

Größe
Länge (L)
Schlüsselweite (SW)
Max. Klemmdicke (T_{fix})

M8	Loch im Anbauteil (D_f)	16
70	Bohrlochdurchmesser (d_0) \varnothing	14
13	Mindestbohrlochtiefe	60
15	Bohrlochtiefe (h_1)	60
	Nenn-Setztiefe (H_{nom})	52
	Effektive Verankerungstiefe (H_{ef})	40
	Montagedrehmoment (T_{inst})	25

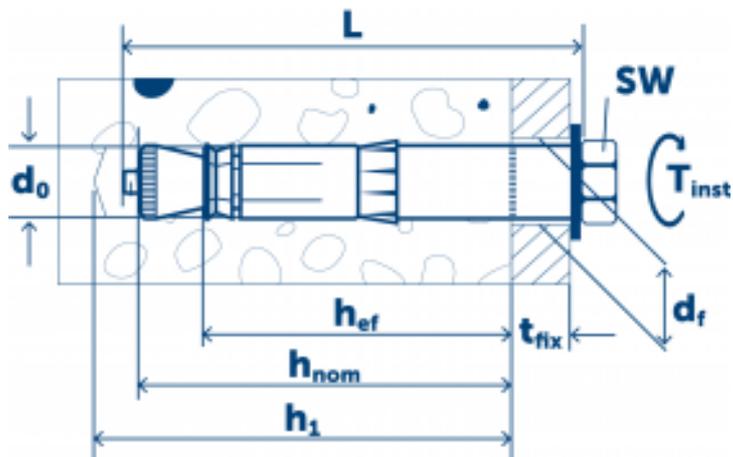

Leistungsdaten

Verankerungsgrund <input type="text" value="Alle"/>	Lastart	Verankerungstiefe (h_{nom})	Lastrichtung	Lastwert
Ungerissener Beton C20/25	N_{Rec}	52 mm		6.1 kN
Ungerissener Beton C20/25	V_{Rec}	52 mm		6.1 kN
Gerissener Beton C20/25	N_{Rec}	52 mm		4.3 kN
Gerissener Beton C20/25	V_{Rec}	52 mm		4.3 kN

Montage

