

Liebig Superplus BLS M8-14/80/25 GVZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9654080025

Einfach der beste selbsthinterschneidende Schwerlastanker der Welt

- Automatisch selbsthinterschneidender, einzigartiger Schwerlastanker für Durchsteckmontage.
- Die einfachste, schnellste und sicherste Lösung auf dem Markt.
- Wirtschaftlich: Keine speziellen Bohrer, Hinterschneid- oder Setzwerkzeuge erforderlich.
- Dank minimaler Spreizkräfte gut einsetzbar bei geringen Achs- und Randabständen.
- GVZ für trockene Innenräume und zeitlich begrenzt im Außenbereich.

ANWENDUNG

- Kraftwerke
- Leitplanken
- Maschinen
- Grundplatten
- Für dynamische und seismische Lasten
- Geringe Rand- und Achsabstände

ZULASSUNGEN / ZERTIFIKATE



ETA-01/0011 + DoPs



Feuerbeständigkeit (ETA-01/0011)

Technische Daten

EINBAUDATEN

PRODUKTÜBERSICHT

Andere Artikelnummern	/
Material	Stahl, galvanisch verzinkt
Verpackung	Karton (Blister): 25 / Umkarton: 125 / Palette: 7000
Gewicht	132.0 kg / 1000
GTIN-13	4061245000756

VERANKERUNGSGRÜNDE


ZUGELASSEN FÜR

- Gerissener Beton
- Ungerissener Beton



0809-CPR-19006295

Größe	M8	Loch im Anbauteil (D_f)	16
Länge (L)	130	Bohrlochdurchmesser (d_0) \varnothing	14
Schlüsselweite (SW)	13	Mindestbohrlochtiefe	100
Max. Klemmdicke (T_{fix})	25	Bohrlochtiefe (h_1)	100

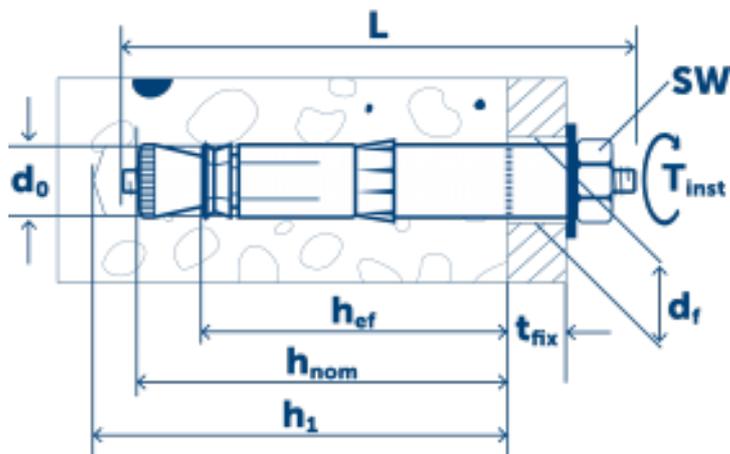

Nenn-Setztiefe (H_{nom})	92
Effektive Verankerungstiefe (H_{ef})	80
Montagedrehmoment (T_{inst})	25

Leistungsdaten

Verankerungsgrund <input type="text" value="Alle"/>	Lastart	Verankerungstiefe (h_{nom})	Lastrichtung	Lastwert
Ungerissener Beton C20/25	N_{Rec}	92 mm		13.9 kN
Ungerissener Beton C20/25	V_{Rec}	92 mm		23.7 kN
Gerissener Beton C20/25	N_{Rec}	92 mm		7.6 kN
Gerissener Beton C20/25	V_{Rec}	92 mm		23.7 kN

Montage

