

Liebig Superplus BLS M16-25/150/30 V4A

SORMAT ARTIKELNUMMER 9655150304



Einfach der beste selbsthinterschneidende Schwerlastanker der Welt

- Automatisch selbsthinterschneidender, einzigartiger Schwerlastanker für Durchsteckmontage.
- Die einfachste, schnellste und sicherste Lösung auf dem Markt.
- Wirtschaftlich: Keine speziellen Bohrer, Hinterschneid- oder Setzwerkzeuge erforderlich.
- Dank minimaler Spreizkräfte gut einsetzbar bei geringen Achs- und Randabständen.
- V4A für den Innen- und Außenbereich sowie für industrielle Anwendungen.

ANWENDUNG

- Kraftwerke
- Leitplanken
- Maschinen
- Grundplatten
- Für dynamische und seismische Lasten
- Geringe Rand- und Achsabstände

ZULASSUNGEN / ZERTIFIKATE



ETA-01/0011 + DoPs



Feuerbeständigkeit (ETA-01/0011)

Technische Daten

EINBAUDATEN

PRODUKTÜBERSICHT

Andere Artikelnummern	/
Material	Edelstahl V4A
Verpackung	Karton (Blister): 5 / Umkarton: 20 / Palette: 840
Gewicht	702.0 kg / 1000
GTIN-13	4061245000053

VERANKERUNGSGRÜNDE


- ZUGELASSEN FÜR
- Gerissener Beton
 - Ungerissener Beton



0809-CPR-19006295

EINBAUDATEN

Größe	M16	Loch im Anbauteil (D_f)	26
Länge (L)	220	Bohrlochdurchmesser (d_0) $\varnothing$	25
Schlüsselweite (SW)	24	Mindestbohrlochtiefe	185
Max. Klemmdicke (T_{fix})	30	Bohrlochtiefe (h_1)	185
		Nenn-Setztiefe (H_{nom})	168
		Effektive Verankerungstiefe (H_{ef})	150
		Montagedrehmoment (T_{inst})	180

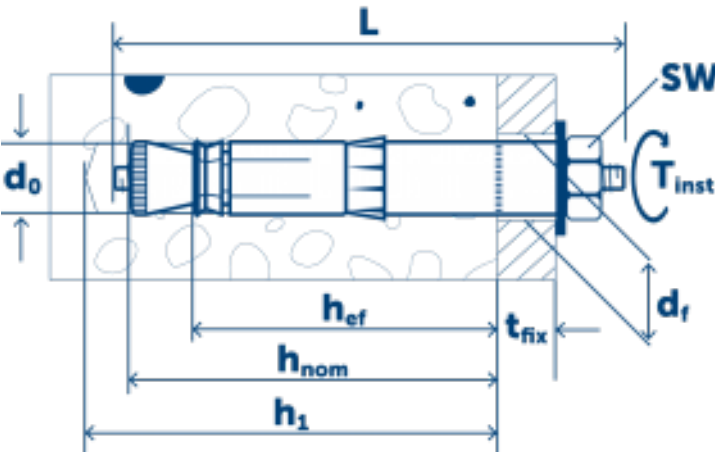

Leistungsdaten

Verankerungsgrund Alle	Lastart	Verankerungstiefe (h_{nom})	Lastrichtung	Lastwert
Ungerissener Beton C20/25	N_{Rec}	168 mm		44.2 kN
Ungerissener Beton C20/25	V_{Rec}	168 mm		88.4 kN
Gerissener Beton C20/25	N_{Rec}	168 mm		28.6 kN
Gerissener Beton C20/25	V_{Rec}	168 mm		63.0 kN

Montage

