

# Messingdübel MSA 5

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640072205



## Hochwertige Allzweck-Messingdübel mit Innengewinde

- Messingspreizdübel mit Innengewinde für Vormontage.
- Kreuzrändelung verhindert das Mitdrehen des Dübels bei der Montage.
- Innengewinde für metrische Schrauben und Stangen.
- Messingdübel sind im Innen- und Außenbereich anwendbar.


## ANWENDUNG

- Luftkanäle
- Kabelgestelle
- Gardinenstangen
- Unterkonstruktionen
- Schienen
- Wandschutzpaneele
- Sicherheitsabdeckungen
- Abgehängte Decken

## Technische Daten

### EINBAUDATEN

Größe	M5	<b>Bohrlochdurchmesser (<math>d_0</math>)</b> $\varnothing$	6
Länge (L)	20	<b>Nenn-Setztiefe (<math>H_{nom}</math>)</b>	20

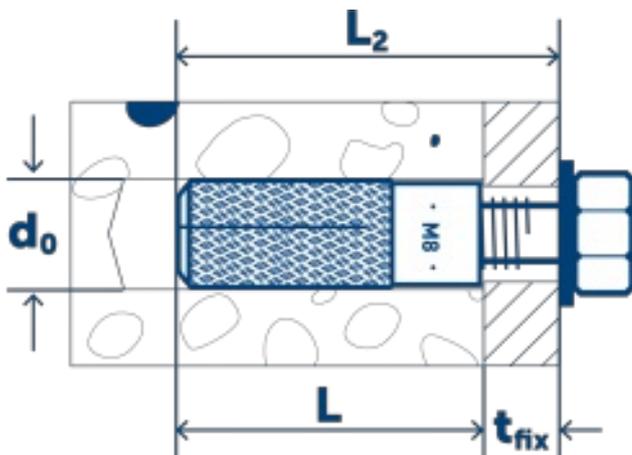

## PRODUKTÜBERSICHT

<b>Andere Artikelnummern</b>	SNRO 1356185 /
<b>Material</b>	Messing
<b>Verpackung</b>	Karton (Blister): 200 / Umkarton: 2000 / Palette: 112000
<b>Gewicht</b>	2.2 kg / 1000

## VERANKERUNGSGRÜNDE

### AUCH GEEIGNET FÜR

- Spannbetonhohldiele
- Naturstein
- Ungerissener Beton
- Mauerziegel

### EINBAUDATEN

# Leistungsdaten

Verankerungsgrund	Lastart	Verankerungstiefe ( $h_{nom}$ )	Lastrichtung	Lastwert
Ungerissener Beton C20/25	$N_{Rec}$	20 mm		0.7 kN
Ungerissener Beton C20/25	$V_{Rec}$	20 mm		0.7 kN

## Montage

