

Messingdübel MSA 6

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640072206



Hochwertige Allzweck-Messingdübel mit Innengewinde

- Messingspreizdübel mit Innengewinde für Vormontage.
- Kreuzrändelung verhindert das Mitdrehen des Dübels bei der Montage.
- Innengewinde für metrische Schrauben und Stangen.
- Messingdübel sind im Innen- und Außenbereich anwendbar.

ANWENDUNG


- Luftkanäle
- Kabelgestelle
- Gardinenstangen
- Unterkonstruktionen
- Schienen
- Wandschutzpaneele
- Sicherheitsabdeckungen
- Abgehängte Decken

Technische Daten

EINBAUDATEN

Größe
Länge (L)

M6
24

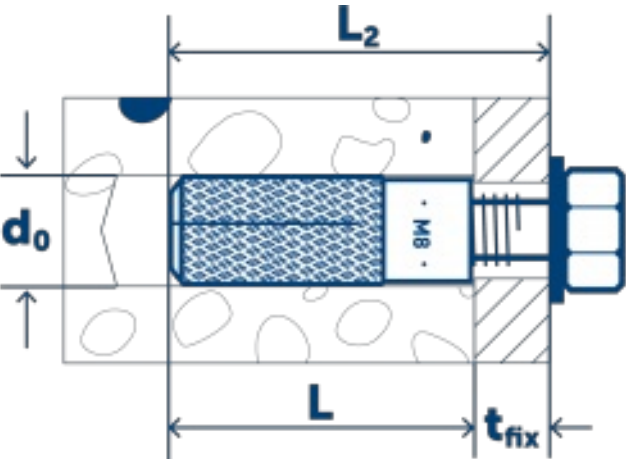

PRODUKTÜBERSICHT

Andere Artikelnummern	SNRO 1356186 / LVI 3252191
Material	Messing
Verpackung	Karton (Blister): 100 / Umkarton: 1000 / Palette: 56000
Gewicht	4.7 kg / 1000

VERANKERUNGSGRÜNDE

AUCH GEEIGNET FÜR

- Spannbetonhohldiele
- Naturstein
- Ungerissener Beton
- Mauerziegel

EINBAUDATEN

Bohrlochdurchmesser (d ₀) ø	8
Nenn-Setztiefe (H _{nom})	24

Leistungsdaten

Verankerungsgrund	Lastart	Verankerungstiefe (h_{nom})	Lastrichtung	Lastwert
Ungerissener Beton C20/25	N_{Rec}	24 mm		1.0 kN
Ungerissener Beton C20/25	V_{Rec}	24 mm		1.0 kN

Montage

