

Messingdübel MSA 10

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640072210



Hochwertige Allzweck-Messingdübel mit Innengewinde

- Messingspreizdübel mit Innengewinde für Vormontage.
- Kreuzrändelung verhindert das Mitdrehen des Dübels bei der Montage.
- Innengewinde für metrische Schrauben und Stangen.
- Messingdübel sind im Innen- und Außenbereich anwendbar.


ANWENDUNG

- Luftkanäle
- Kabelgestelle
- Gardinenstangen
- Unterkonstruktionen
- Schienen
- Wandschutzpaneele
- Sicherheitsabdeckungen
- Abgehängte Decken

Technische Daten

EINBAUDATEN

Größe	M10	Bohrlochdurchmesser (d_0) $\varnothing$	12
Länge (L)	34	Nenn-Setztiefe (H_{nom})	34

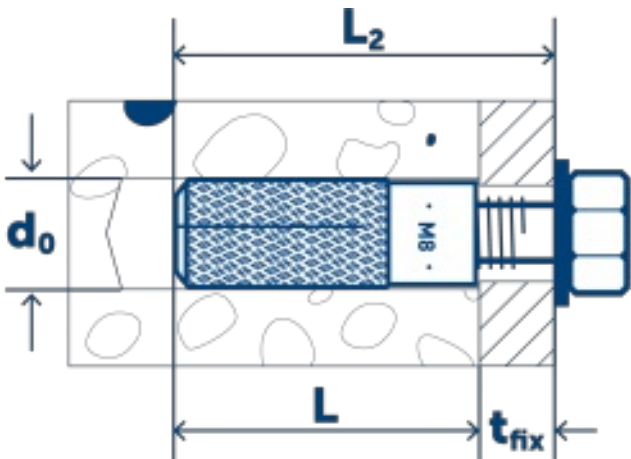

PRODUKTÜBERSICHT

Andere Artikelnummern	SNRO 1356190 / LVI 3252195
Material	Messing
Verpackung	Karton (Blister): 50 / Umkarton: 500 / Palette: 28000
Gewicht	12.1 kg / 1000

VERANKERUNGSGRÜNDE

- AUCH GEEIGNET FÜR
- Spannbetonhohldiele
 - Naturstein
 - Ungerissener Beton

EINBAUDATEN

Leistungsdaten

Verankerungsgrund	Lastart	Verankerungstiefe (h_{nom})	Lastrichtung	Lastwert
Ungerissener Beton C20/25	N_{Rec}	34 mm		2.1 kN
Ungerissener Beton C20/25	V_{Rec}	34 mm		2.1 kN

Montage

