

Liebig Superplus SKLS M8-14/40/15 V4A

SORMAT ARTIKELNUMMER 9654144015

Einfach der beste selbsthinterschneidende Schwerlastanker der Welt

- Automatisch selbsthinterschneidender, einzigartiger Schwerlastanker für Durchsteckmontage.
- Die einfachste, schnellste und sicherste Lösung auf dem Markt.
- Wirtschaftlich: Keine speziellen Bohrer, Hinterschneid- oder Setzwerkzeuge erforderlich.
- Dank minimaler Spreizkräfte gut einsetzbar bei geringen Achs- und Randabständen.
- V4A für den Innen- und Außenbereich sowie für industrielle Anwendungen.

ANWENDUNG

- Kraftwerke
- Leitplanken
- Maschinen
- Grundplatten
- Für dynamische und seismische Lasten
- Geringe Rand- und Achsabstände

ZULASSUNGEN / ZERTIFIKATE



ETA-01/0011 + DoPs



Feuerbeständigkeit (ETA-01/0011)

Technische Daten

EINBAUDATEN

PRODUKTÜBERSICHT

Andere Artikelnummern	/
Material	Edelstahl V4A
Verpackung	Karton (Blister): 25 / Umkarton: 125 / Palette: 7000
Gewicht	80.0 kg / 1000

VERANKERUNGSGRÜNDE

ZUGELASSEN FÜR


- Gerissener Beton
- Ungerissener Beton



0809-CPR-19006295

EINBAUDATEN

Größe	M8	Loch im Anbauteil (D_f)	16
Länge (L)	70	Bohrlochdurchmesser (d_0) $\varnothing$	14
Antrieb	HEX5	Mindestbohrlochtiefe	60
Max. Klemmdicke (T_{fix})	15	Bohrlochtiefe (h_1)	60
		Nenn-Setztiefe (H_{nom})	52
		Effektive Verankerungstiefe (H_{ef})	40
		Montagedrehmoment (T_{inst})	25

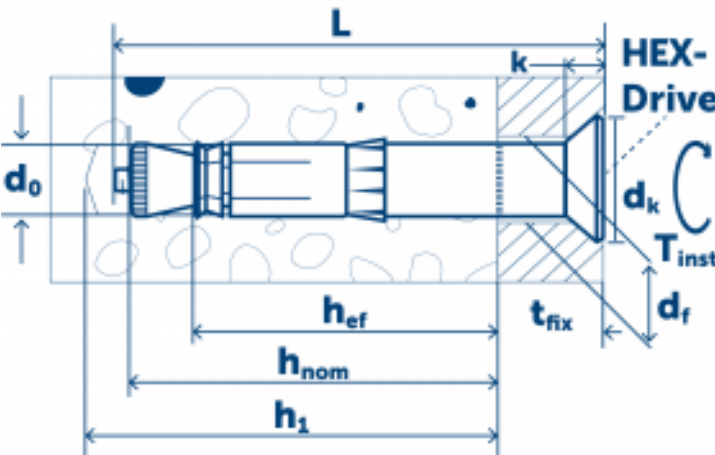

KOPFDETAILS	
Kopfdurchmesser $\varnothing$	24
Kopfhöhe	6,5
Durchmesser, andere	12

Leistungsdaten

Verankerungsgrund Alle	Lastart	Verankerungstiefe (h_{nom})	Lastrichtung	Lastwert
Ungerissener Beton C20/25	N_{Rec}	52 mm		6.1 kN
Ungerissener Beton C20/25	V_{Rec}	52 mm		6.1 kN
Gerissener Beton C20/25	N_{Rec}	52 mm		4.3 kN
Gerissener Beton C20/25	V_{Rec}	52 mm		4.3 kN

Montage

